●札幌支店 ジョールーム

〒060-0031 札幌市中央区北一条東1丁目2-5 明治安田生命札幌北一条東ビル1FTel. (011) 221-1158・Fax. (011) 221-1159

●仙台営業所 ショールーム

〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野1丁目12-15 松栄宮城野ビル1FTel. (022) 298-7655・Fax. (022) 298-7656

●新潟営業所

〒950-2028 新潟県新潟市西区小新南1-2-20 きらめきタウン2001 Tel. (025) 265-0463・Fax. (025) 265-0574

●北関東支店

〒337-0003 埼玉県さいたま市見沼区深作3丁目41-10 Tel. (048) 685-6250・Fax. (048) 686-7527

●東京支店 ショールーム

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4丁目2-16 楠和日本橋ビル4FTel. (03) 3517-9961・Fax. (03) 3517-9962

●横浜支店 ジョールーム

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目19-20 SUNHAMADAビル1FTel. (045) 470-7423 • Fax. (045) 470-7424

●名古屋支店 ショールーム

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵1丁目13-18 サッサセンタービル1FTel. (052) 930-8850・Fax. (052) 930-8851

●大阪支店 ショールーム

〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目13-21 江坂寺辻ビル4FTel.(06) 6385-4132・Fax.(06) 6380-4088

●高松営業所 ジョールーム

〒761-8071 香川県高松市伏石町2047-9 Tel. (087) 868-3501 • Fax. (087) 868-3504

●広島支店 ジョールーム

〒733-0036 広島県広島市西区観音新町2丁目4-25 第一菱興ビル2F Tel. (082) 297-2088・Fax. (082) 292-5520

●北九州営業所 ジョールーム

〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル4FTel. (093) 533-6100・Fax. (093) 533-6109

●福岡支店 ジョールーム

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目9-11 大成博多駅東ビル2FTel. (092) 483-6881・Fax. (092) 483-6884

●鹿児島営業所 ジョールーム

〒890-0046 鹿児島県鹿児島市西田1丁目13-5 吉野ビル1階 Tel. (099) 206-0057・Fax. (099) 206-0088



タカギの商品を見て、触って体感することができます。 商品に関するご相談も承ります。お気軽にご来店ください。

■営業時間…9:00~18:00 ■定 休 日…土、日曜日・祝日・年末年始

製造・販売元 株式会社 夕力ギ

【本社】〒802-8540 福岡県北九州市小倉南区石田南2-4-1 TEL:093-962-0941

http://www.takagi.co.jp

◎このカタログの掲載内容は2013年3月現在のものです。 商品の仕様が予告なく変更となる場合がございます。

商品に関するお問い合わせ、ご相談はこちらまで

タカギ・コミュニケーションセンター ミズは よい水 通話料 0120-328-413

24時間電話受付(年中無休)

◎24:00~8:30は音声ガイダンスによる受付となります。

ZT6000 1303M



takági

蛇 口

歌ロー体 型 浄 水 ず 上 房





タカギが提案する 新しい「みず」 スタイル。 私たちが生きていくために必要なものって? きっと多くの人の頭に まず思い浮かぶもののひとつが "水"なのではないでしょうか。 この、私たちにとって大切な水を、 もっとキレイに・もっと便利に・もっと快適にしたい。 そんな思いから、 タカギは蛇口一体型浄水器『みず工房』シリーズを

業界初の浄水シャワーをはじめ、 特許を取得した殺菌セラミック、 自動クリーニング機能などの ハイクオリティな浄水システム。 様々な機能が"飲む・洗う・調理"の あらゆるシーンに対応し、 快適な水生活をサポートします。

開発いたしました。

やがて私たちの一部となるものだから…。 きれいな水を素敵に・使いやすく。 タカギが提案する新しい"みずスタイル"です。



水源汚染と残留塩素が水道水に与える影響とは。

水道水の水源となる地下水や河川水の汚れは、そのまま水道水に影響を及ぼします。また安全な水道水をつくるために、消毒用の塩素が投入されています。水道法では、家庭の蛇口から出る水に、最低でも0.1ppmの残留塩素があることが決められています。さらに、その塩素の投入量には上限が定められていません。

▶水源の汚染が水道水に与える影響は…? 【カビ臭】

栄養分を含んだ生活排水が水源中に流れ込むことによって、 微生物や藍藻類が増加し、カビ阜の原因となります。

▶塩素の投入が水道水に与える影響は…? 【カルキ臭】

塩素が水道水中の物質と反応してカルキ臭となります。 【ビタミンの分解】

塩素は米や野菜に含まれるビタミン類を分解してしまいます。

全国の30%以上の家庭で使われる浄水器。

水に対する人々の関心は年々高まっています。 市販のミネラルウォーターを購入する人も増え ていますが、水道水の約500から1000倍のコ ストがかかってしまいます。それに対して浄水 器は、低コスト。水道水中の残留塩素や不純物 を除去し、水本来のおいしさに戻してくれるも の。現在は全国の30%以上の家庭で浄水器が 使われています。浄水器は豊かな暮らしの必 需品になりつつあります。



INDEX

	蛇口機能·浄水性能	4
Design	みず工房コンバージェンス	6
	みず工房グース	7
	みず工房スリム	8
erformance	みず工房スタンダードプラスe	9
	みず工房スタンダード	10
bimple	みず工房キューブ	11
	浄水カートリッジ一覧	12
	みず工房カスタマークラブのご案内	13
	みず工房仕様一覧表	14
	施工図	15
	緑化事業のご紹介	18
	安全に関するご注意	19

人に大切な"水"に関わる企業として

当社は、製品の設計開発からアフターサービスまでのトータルな品質システムを確立し、お客様にとってより信頼のおける商品・サービスを提供すると共に環境配慮商品の取扱拡大、省エネルギー、省資源への取り組み、廃棄物の削除等地球環境に配慮した企業活動を推進するため、2005年7月品質及び環境の国際規格であるISO9001、ISO14001の認証を取得致しました。

個人情報の適切な保護体制

当社は2012年に、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より「プライバシーマーク」を付与され、個人情報の適切な保護体制を整備している事業者として認定されています。お客様からお預かりする個人情報は安全・適正に管理・保護いたします。


キッチンの使いやすさを考えた新世代蛇口スタイル

useful advantage



ミネラルそのまま、安心でおいしい水

浄 水 性 能

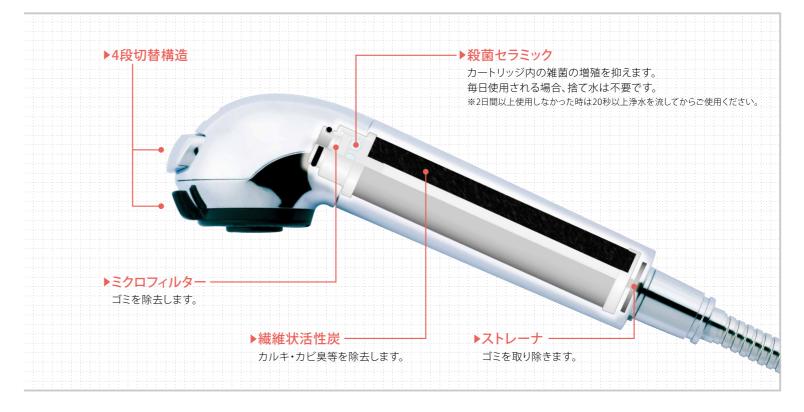

▲4通りの切り替えがワンタッチで可能!*業界初

浄水・原水の切替やストレート・シャワーの切替が簡単にできて、浄水でシャワーも使えます。













蛇口一体型構造で シンク周りが スッキリひろびろ

蛇口の中に浄水機能を装備してい るから、シンクを広々使えます。大き なお鍋を入れても楽に浄水が注げ



▮浄水カートリッジの | 交換はとっても簡単!

浄水器ヘッドを外して、古いカート リッジを新しいカートリッジに交換 するだけ。お客様ご自身で交換で

浄水カートリッジについては、 P12をご覧ください⇒



浄水器ごとホースが引き出せて シンクの隅々まで掃除も楽々!

浄水のままホースが引き出せるから、水を散らすことなくシンクのお 掃除ができます。シンク横に置いたポットなどに浄水を注ぐときも大

- ※ポットや鍋に、浄水器を通したお湯を使う場合や飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。
- 一部のカートリッジでは、飲用に使用される場合は水のみを使用願います。 ※お湯の飲用については、給湯機器の決められた保守、点検を行っている場合に限ります。





殺菌セラミックで



大腸菌が殺菌セラミックによって死滅する過程を観察(九州歯科大学との共同研究)





大腸菌が殺菌セラミック に吸着されつつある状態 死んでいく状態



グラム染色した大腸菌

大腸菌が死滅した状態

自動クリーニングで カートリッジの目詰まりを防ぐ







カートリッジ外側に付着したゴミを原水の流れにより除去し 目詰まりを防ぎます。


毎分4リットルのろ過流量 ※機種、及び浄水カートリッジにより流量は異なります。

ぷり流量が出るので、浄水でお米や野菜を洗ってもイライラしません。





また。 まず工房 Convergence









歌ロー体型浄水器 みず**I**房 GOSE

キッチンが華やぐ 高いデザイン性と実用を兼ね備えた ハイグレードモデル







プッシュボタンで3通りの 水が選べる

シングルレバー混合栓


(ワンホール型)











泡沫ストレートに



付属パーツに付け替えれば



ホースが引き出せて シンク洗いなどに便利



ポットや大きなお鍋などに浄水を注ぐときにも便利

広くて使いやすい吐水空間で 大きな鍋も洗いやすい



シンクスペースが広く使えて大きな洗い物や鍋などへ 浄水を注ぐときに便利です。

プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン 特許



シングルレバー混合栓

(ワンホール型)







前面のプッシュボタンを押すと 浄水/原水が切り替わり、レバー をスライドさせるとシャワー/ス トレートが切り替わります。

オプション商品 ※受注生産品

お客様のご利用のキッチンイメージに合わせて蛇口グリップ部分のカラーを2タイプよりお選びいただけます





取り付け簡単の泡沫 アダプター(付属品) を吐水部に装着すれ ば、手触り感のよい 泡沫ストレートに変 わります。





ホースが引き出せて



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

蛇口のイメージを一新した 曲線のグースネック



グースネックデザインにより吐水口の位置が高くなり、 シンクスペースが広く使えて洗い物もらくらく。

ヨーロピアンテイスト溢れる クラシカルレバー



横に配置されたデザイン性の高いスタイリッシュなレ バーは、使い勝手もよくお洒落なキッチンを演出します。

スリムなボディで キッチンが広々使える スマートモデル。








歌ロー体型浄水器 Standard plus e

シンプルなスタイリングに、節水機能を搭載。 贅沢な機能満載の 蛇口一体型浄水器。





環境にやさしい

ペットボトル水より、断然お得です。

	13 1 32 2 44 TE	7497 (14 707	120070	十四ファーファーン
みず工房 浄水 (水道水+浄水カートリッジ)	840円/月	[25,000L] 5,955円	0.24⊨	10,299 _円
	_	[2L] 98円	49円	44,713⊨
ハットホトル 水 ―― B社	_	[2L] 158円	79円	72,088 <u>=</u>

**人にやさしい

料理にも飲み水にも安心してご利用いただけます。

- ▶殺菌セラミック カートリッジ内の雑菌の増殖を抑えます。
- -----フリーニングでカートリッジをいつも清潔に保ちます。
- ▶鉛除去カートリッジ
- テロがエスノー「ソップ みず工房エコのカートリッジには鉛除去性能がついています。 古い水道管を使われているご家庭・リフォームのご家庭などでも安心です。

回転レバー式浄水/原水切替




シングルレバー混合栓

(ワンホール型)







浄水器先端のレバーを回す事で 浄水/原水の切り替え、吐水口 の先端を回す事でシャワー/ス トレートの切り替えができます。

ホースが引き出せて ク洗いなどに便利



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

浄水/原水が一目でわかる



先端のレバーを回すと、文字とともに表示色が変わる ため浄水/原水が一目で確認できます。

蛇口下のスペースが広く



蛇口下が広く空いたデザインでシンク下が広々使えま す。大きな鍋にお水を注いだり、洗い物などもスムー ズに行えます。

プッシュボタンで6段切り替え! 特許

JA200XN / JA200XK 寒 (※カートリッジ別梱仕様)

JA201XN / JA201XK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

みず工房スタンダードプラスeの 3つの「やさしい」

シングルレバー混合栓


(ワンホール型)



みず工房スタンダードプラ スeは従来の水形「スト レート・シャワー」に「エコ シャワー」を加えた6段切替 です。様々なキッチンでの 作業に合わせてお使いく ださい。

前面のプッシュボタンを押 すと浄水・原水が切り替わ り、レバーをスライドさせる とシャワー・ストレート・エ コシャワーの3つの水形に 切り替わります。

大きく見やすい表示窓



くなりました。

浄水器先端の窓を大きくした事 で、「浄水・原水」の表示が見やす

エコシャワーで節水!



エコシャワーは、シャワー*と比べ約10%の節水効果! ※みず工房スタンダードプラスeの浄水・原水シャワー

3段階のクリック感



3段階に"カチッカチッ"と動くク リック感のあるレバーは流量の 目安になり、水の勢いの微調節 が簡単です。

歌ロー体型浄水器 **Standard**

シンプルなスタイリングに 贅沢な機能満載の スタンダードモデル







歌ロー体型浄水器 みず工房 CUDE

スマートフォルムに 使い勝手の良さをプラスした シンプルモデル







プッシュ式浄水 / 原水切替ボタン 特許



シングルレバー混合栓

(ワンホール型)







前面のプッシュボタンを押すと 浄水/原水が切り替わり、レバー をスライドさせるとシャワー/ス トレートが切り替わります。

プッシュ式浄水/原水切替ボタン

シングルレバー混合栓

(ワンホール型)



ワンプッシュで浄水スト レート/原水ストレートの2 段切り替えができるシンプ

ホースが引き出せてシンク洗いなどに便利




浄水器ごと蛇口が引き出 せるから、ポットやお鍋な どに浄水を注ぐ時や、シン ク洗いに便利。

-スが引き出せて



浄水器ごと蛇口が引き出せるから、ポットやお鍋など に浄水を注ぐ時や、シンク洗いに便利。

浄水/原水が一目でわかる カラー表示ボタン



浄水器先端の窓を大きくした事で、「浄水・原水」の 表示が見やすくなりました。

3段階のクリック感



3段階に"カチッカチッ" と動くクリック感のある レバーは流量の目安に なり、水の勢いの微調 節が簡単です。

水形は柔らかな泡沫ストレート



水はねを低減する泡沫ス トレートを採用。キメの細 かい泡が手に優しくなじ

クリック感のあるレバー



3段階に"カチッカチッ"と 動くクリック感のあるレ バーは流量の目安になり、 水の勢いの微調節が簡単

浄水カートリッジー覧

浄水カートリッジは消耗品です。 「みず工房」はお客様の交換時期にあわせて 定期的に新しいカートリッジをお届けします。 交換サイクルはご家族人数や使用頻度に あわせてお選びいただけます。

カートリッジ交換サイクルの目安					
推奨家族人数	浄水使用量の目安 (1日あたりの使用量)	標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ	
5人以上	20L /⊟	2ヶ月		1ヶ月	
3~4人	13L /⊟	3ヶ月		2ヶ月	
1~2人	~10L /日	45	·月	3ヶ月	

※「にごり・鉛除去タイプ」は総ろ過流量が異なるため、交換サイクルが短くなります。

		標準タイプ	高除去性能タイプ	にごり・鉛除去タイプ	
		¥3,200 (#sà¥3,360)	¥3,700(@2¥3,885)	¥3,600 (#82¥3,780)	
 除去物質数		4物質	12物質	7+2物質	
MANAX		刊切兵	1 上沙央	7 1 21初兵	
除去物質	消毒のために投入され、		_		
遊離残留塩素	水の味に大きく影響する。	•	•	•	
カビ臭	いやな臭いの原因。	•	•	•	
農薬	内分泌かく乱作用の疑いの ある化学物質。	•	•	•	
溶解性鉛	蓄積されると、貧血や血色素 量低下の原因に。	•	•	•	
総トリハロメタン		-	•	-	
クロロホルム	F.1.+ 0 F. F. I. + # /1. 0		•		
ジブロモクロロメタン	原水中の塩素と有機化合 物が反応して生成。発が ん性の疑いが上げられて		•	_	
ブロモホルム	いる。		•	-	
ブロモジクロロメタン		-	•		
テトラクロロエチレン	Г	<u>—</u>	•	•	
トリクロロエチレン	主に工業用途に用いられ ます。肝臓などに障害を及		•	•	
トリクロロエタン	ぼすとされ、発がん性があ ると考えられている。	<u>—</u>	•		
にごり	赤サビ等の水のにごりの原因。				
	赤水などの原因。水の味にも				
	影響がある。 浄水処理でにごり等の除去の			•	
アルミニウム※ ※一般社団法人浄水器協会が定め	ために使われる凝集剤。 る除去物質			•	
対応蛇ロ機種 コンバージェンス			_		
グース					
				-	
スリム					
スタンダードプラスe		•	•	•	
スタンダード		•	•	•	
キューブ		•	_	_	
カートリッジ性能					
総ろ過水量		1,200L	1,200L	900L	
ろ過流量		4.0L/分※	2.0L/分※	2.0L/分※	
使用可能な最小動水	 圧	0.05MPa	0.05MPa	0.05MPa	
材料の種類		ABS樹脂・ポリプロピレン	ABS樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン	ABS樹脂・ポリプロピレン	
ろ材の種類		活性炭・イオン交換体・不織布	活性炭・イオン交換体・不織布	活性炭・イオン交換体・不織布・中空糸膜(ポリスルホン)	

※ろ渦流量が2.51/分の機種もあります。

※除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水 の出が少なくなります。 ※カートリッジに通水する場合は水側でご使用ください。

※除去項目が増えるため、「標準タイプ」と比べると、浄水の出が少なくなります。

【カートリッジ使用上の注意】

● 水道水の飲用基準に合格した水をお使いください。● 温水を浄水器に通し飲用に使用される場合は、一度沸騰させてからご使用ください。一時的に活性炭に吸着された物質が流れ出る可能性があります。なお、高除去性能タイプで浄水器として利用さ れる場合は、水側でご使用ください。●ろ材の取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧により異なります。●カートリッジが破損するおそれがあるため、温水をご使用の場合は60℃以下でご使用ください。●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の 機留塩素が除去され、浄水中での雑菌の繁殖が早まります。● 2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用ください。● カートリッジを凍結させないでください。● 養魚用などには使用しないでください。● 水漏れ事故防止のため、 当社製水栓みず工房シリーズ以外のものに取り付けないでください。●本体を取り付けて、初めて水を通す時は「浄水」で約1分間以上水を流してください。(新しいカートリッジに交換したときも同様に水を流してください。)●交換時期を経過したカート リッジは、必ず交換もしくはお取り外しをお願いします。●水質の著しく悪い原水の場合、カートリッジの劣化や目詰まりが早くなる場合がありますのでご了承ください。●カートリッジは交換時に開封してご使用ください。

みず工房カスタマークラブ のご 案内

みず工房カスタマークラブは お客様の蛇口を安心してご利用いただくためのサービスです。 おいしい水のある暮らしをサポートいたします。

> 毎日の生活に欠かせない「水」だから、 蛇口を浄水器として使いたい! というお客様は…

浄水カートリッジの利用はまだ検討したい。。。 でも蛇口のトラブルには対応してもらいたい! というお客様は…

みず工房カスタマークラブ



定期交換メンバー



蛇口本体の 保証延長*サービス

通常2年の蛇□本体保証を10年に 延長いたします。 ◎カートリッジ・消耗部品は除きます。 (保証内容は保証書に準じます。)

ICE DO!



浄水器本体

部分を5年毎に

カートリッジ 継続割引サービス

浄水カートリッジの交換回数が10 回目から100円引き、20回以上で 200円引きになるお得なサービス。



5年毎の浄水器本体

無償交換

会員誌 c.c.caféお届け

メンバー限定の 会員誌をお届け。





プレゼントキャンペーン 応募資格

年3回の 豪華プレゼント キャンペーンに ご応募できます。

○「定期交換メンバー」をお申込みの方は、特典に《保証延長サービス》も含まれるため、 右記の「ユーザー登録」は不要です。



蛇口本体の 保証延長*サービス

通常2年の蛇□本体保証を10年に 延長いたします。 ◎カートリッジ・消耗部品は除きます。 (保証内容は保証書に準じます。)

未登録の方

蛇口保証2年間のみ

みず工房カスタマークラブへの ご登録をおすすめいたします。

💖 蛇口本体の保証延長とは…

ご登録いただくだけで通常2 年の保証が8年延長されます。 保証期間中の蛇口本体のメン テナンスやトラブルに対応い たします。

● 蛇口保証の中でもカートリッジ、消耗 部品は保証対象外となります。

●保証期間内の無償修理は、取扱説明書にしたがった正常なご使用・維持管理状態で、保証期間中に故障した場

未登録の方

Lーザー登録の方 8年延長 通常2年問

定期交換メンバー

通話料無料24時間電話受付。万全のアフターサービス体制です。

みず工房をご愛用いただくお客様に末永く安心してご利用いただくために、 コミュニケーションセンターは24時間電話受付しております。 浄水器は毎日、また何年にもわたってご利用いただくもの。 だからこそ、みず工房を末永く気持ちよくご利用いただくために、 私たちコミュニケーションセンターは、お客様とのよりよい信頼関係を築けるよう、日々応対しています。 タカギ・コミュニケーションセンター ミ ズ は よ い 水 **運輸 0120-328-413** 24時間電話受付 (年中無休)

12

みず工房仕様一覧表

	净水器機種	Convergence	Goose	Slim	Standard pluse	Standard	Cube
機能							
設計価格		¥63,000 (税込¥66,150) オプション商品「タクトウォールナット」 「パナクラウド」は¥75,000(税込¥78,750)	¥55,000 (_{稅込} ¥57,750)	¥52,000 (_{稅込} ¥54,600)	¥47,000 (_{稅込} ¥49,350)	¥43,000 (_{稅込} ¥45,150)	¥38,000 (_{稅込} ¥39,900)
対応カー ※カートリッジ 詳細はp128		JC0062 標 準タイプ	JC0042UG 標準タイプ	JC0062 標 準タイプ	JC0032UG 標準タイプ JC0036 高除去性能タイプ JC0035 にごり・鉛除去タイプ	JC0032UG 標準タイプ JC0036 高除去性能タイプ JC0035 にごり・鉛除去タイプ	JC0052 標 準タイプ
水形		3段切替	4段切替	4段切替	6段切替	4段切替	2段切替
浄水シャワ	フー	_	0	0	0	0	_
浄水ストし	ノ ー ト	0	0	0	0	0	0
浄水エコ:	シャワー	_	_	<u>–</u>	0	_	_
原水シャワ	フー 	0	0	0	0	0	_
原水ストレ	ノート	0	0	0	0	0	0
原水エコ	シャワー	_	_	_	0	_	_
切替方法	浄水/原水	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	回転レバー式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式	ボタンプッシュ式
91百万亿	水形	ボタンプッシュ式	レバー式	レバー式	レバー式	レバー式	_
カートリッ 自動クリー		0	0	0	0	0	0
ホース引き	き出し	0	0	0	0	0	0
ウォーターハンマー 低減機構		0	0	0	0	0	0
レバークリ	リック感	_	_	_	0	0	0
食器洗い 乾燥機対/	心	_	-	○ JH9023	○ JH9024	○ JH9024	○ JH9014

歌ロー体型浄水器 Convergence 施工図 図面品番 JK100MN-1NBF


シングルレバー混合栓 (ワンホール型)


JK100MN/JK100MT 寒 (※カートリッジ別梱仕様) JK102MN/JK102MT寒 (※カートリッジ同梱仕様)

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。 受注生産品です。納期は弊社担当まで お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】

- ・取り付け可能なシンクタイプ(図1)
- ・シンクのポケットが蛇口中央から左に 96mm 以上、
- 右に 129mm 離れた位置にあるタイプ (図 2)



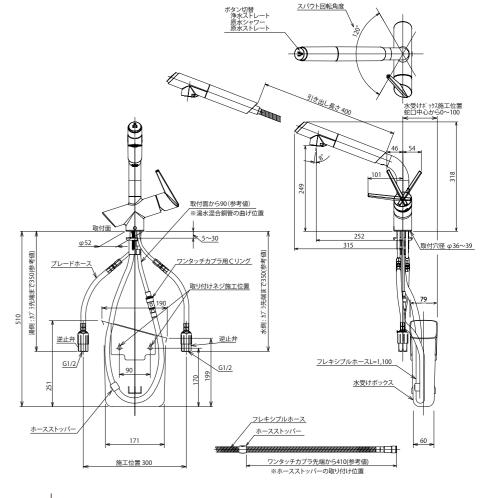

歌ロー体型浄水器 GOOS 施工図 図面品番 JB1040BF1N

シングルレバー混合栓 (ワンホール型)


JB1040/JB1140 寒


(※カートリッジ別梱仕様) JB1041/JB1141 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

※スパウト回転角度 80°仕様もあります。 受注生産品です。納期は弊社担当まで お問い合わせください。

【取り付け可能なキッチン】


- ・取り付け可能なシンクタイプ(図1) シンクのポケットが蛇口中央から
- 右に 133mm 離れた位置にあるタイプ (図 2)



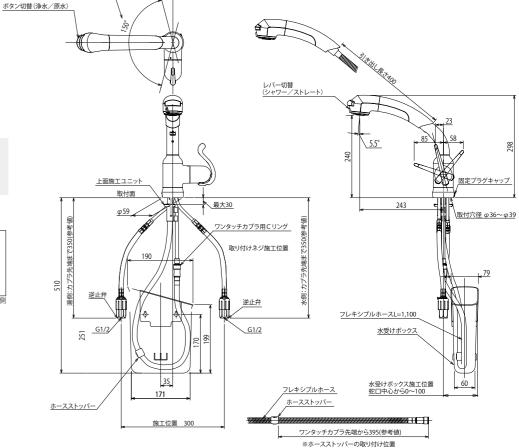

シングルレバー混合栓 (ワンホール型)


JE100MN/JE100MK寒 (※カートリッジ別梱仕様) JE102MN/JE102MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

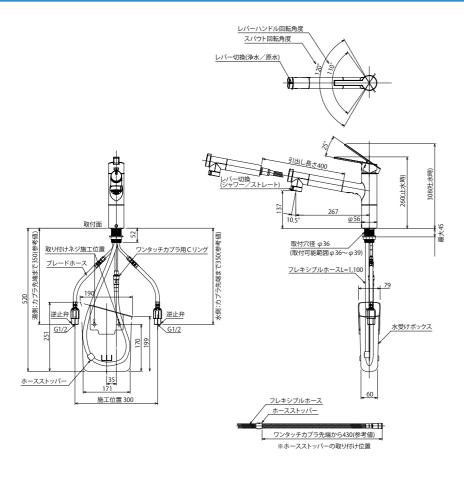

(単位:mm)

シングルレバー混合栓 (ワンホール型)


JA200MN/JA200MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様) JA201MN/JA201MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

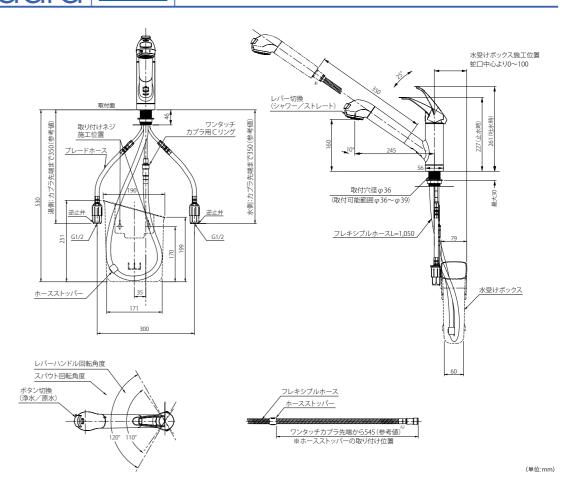

歌ロー体型浄水器 Standard plus e 施工図 図面品番 JA200XN-NNBN

シングルレバー混合栓 (ワンホール型)


JA200XN / JA200XK 寒 (※カートリッジ別梱仕様) JA201XN / JA201XK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

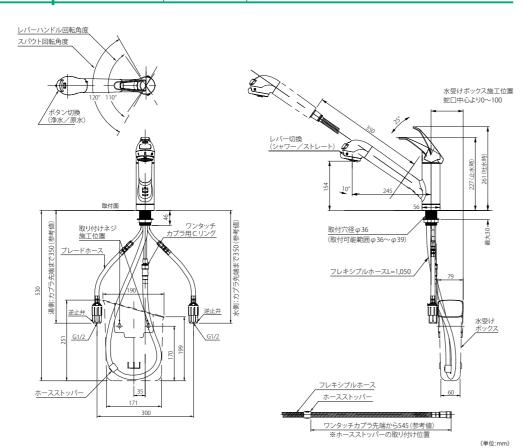

図面品番 JD100MN-NNBN

シングルレバー混合栓 (ワンホール型)

JD100MN/JD100MK 寒 (※カートリッジ別梱仕様) JD102MN/JD102MK 寒 (※カートリッジ同梱仕様)

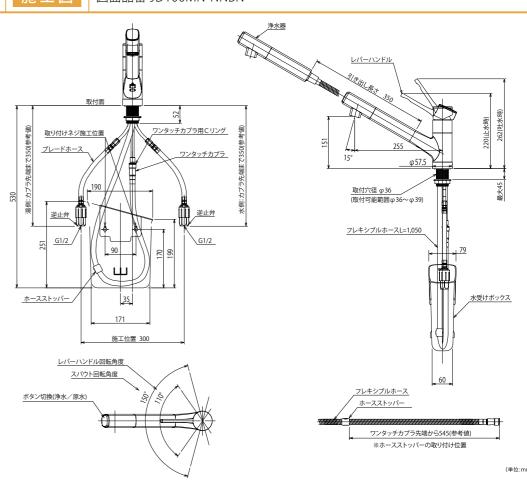



タカギの緑化は、 人を癒し、地球をいたわります。

「みどり」は、ヒートアイランド現象の抑制・CO²削減などに効果があり、 見た目にもやさしく、人の心を和ませます。

タカギは、園芸散水用品で培ったノウハウで、人と地球にやさしい屋上庭園を、 お客様のニーズに合わせてトータルサポートいたします。

≤緑化の効果

緑化は、人や環境にやさしいだけでなく、 お客様の社会的・経済的価値を向上させます。

- ☑ 園芸散水用品で培ったノウハウ
- ☑ 自動潅水システムを標準装備

≤タカギの緑化のポイント

☑ 計画から施工・保守までトータルサポート

施工事例①:分譲マンション屋上(福岡県)

施工事例②:分譲マンション屋上(埼玉県)

施工事例③:複合施設屋上(東京都)

企業イメージ

環境

ヒートアイランド

現象の緩和

大気汚染物質の

浄化

コミュニティの創生

癒し

経済的価値

建築物保護効果

省エネルギー

(冷暖房費)

安全に関するご注意

注 意

【設置について】

- ●設置工事をされる場合は「施工説明書」をよく読んで施工してください。
- ●湯水を逆配管にしないでください。やけどのおそれがあります。
- ●やけど防止のため湯圧が水圧よりも高くならないように設定してください。
- ●給湯に蒸気を使用しないでください。
- ●水栓の配管を隠ぺい部に設置する場合は必ず点検口を設けてください。
- 水量調節及びメンテ性の向上のために、キャビネット・流し台内に給湯・給 水配管及び止水栓を設置することをおすすめします。
- ●寒冷地用水栓をご使用の場合は、配管途中に水抜栓を設けて、水栓と配管 両方の水抜きを行ってください。
- ●用途以外では使用しないでください。

【使用上の注意】

- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを 誤りますと、故障や事故の原因になります。
- ●他所の水栓の使用などにより水圧変動が起こり、湯の使用中に湯温が急上 昇することがあります。
- ●60℃を超える高温でご使用になると器具が破損し、浄水器としての性能を 維持できなくなる場合があります。また誤作動によるやけど防止のため、給 湯温度は60℃以下でご使用ください。
- ●湯側の配管には手を触れないでください。やけどをするおそれがあります。
- ●湯を使用中は水栓に向かって左側には触れないようにしてください。給湯 側のため、高温になっており、やけどをするおそれがあります。
- ●長時間お湯を出し続けると浄水器のグリップやフレキシブルホース、接続 部などが熱くなるおそれがあります。
- ●やけど防止のために、レバーハンドルの位置で湯温を確かめた後、吐水し てください。
- 製品を落としたり、強い力や衝撃を与えたりしないでください。
- ●メッキ面が剥がれた場合は剥がれた箇所をさわるとけがをするおそれが ありますので、早めに部品交換を行ってください。(樹脂メッキ品に鋭利な 物や硬い物を当てるとメッキ面が剥がれる原因になります。)
- ●浄水器先端に重い物を下げたり、力をかけて回したりしないでください。摩 耗・変形などでパッキンの寿命が短くなり、吐水時にスパウト部から水が漏 れたり、製品が故障する可能性があります。
- ●水栓に向けて水をかけないでください。水がホースなどをつたい、流し台の 下に漏れることがあります。
- ●凍結時に解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 水栓が通電による発熱で破損するおそれがあります。
- ●気温、室温が0℃以下になる場合は、凍結予防を行ってください。配管や水 栓が凍結破損し、漏水のため家財に損害を与えるおそれがあります。凍結 予防方法は次のいずれかです。
- ①暖房などにより室温が0℃以下にならないようにする。
- ②水栓から水を流し放しにする。
- ③配管・水栓内の水を抜く。
- ●水抜き継手をいきなり開けると高温の湯が出てやけどをしたり、家財などを 濡らすおそれがあります。水抜き以外の目的で開けないでください。(寒冷
- ●吐水口を汚れた手で触れたり、浄水器部を水没させないでください。一般 細菌が増えやすくなります。
- ●交換用カートリッジは必ず純正のものをご使用ください。
- ●浄水は汲み置きしないでください。水道水中の残留塩素が除去されている ので、浄水中での雑菌繁殖が早まります。
- ●2日間以上使用しなかったときは20秒以上浄水を流してからご使用くだ
- ◆本品は台所用浄水器です。浴室、洗面用には使用しないでください。
- ●クレンザー、みがき粉などや粗い粒子を含む洗剤及びナイロンたわしなど は水栓を傷つけますので使用しないでください。
- ●洗剤、油、ワックス、シンナー、ベンジンなどを使用すると、薬品が水栓を侵 し、破損や故障の原因となることがありますので使用しないでください。

ご購入前に

- ●水栓の最高使用圧力は静水圧0.75MPaです。快適に水栓をお使いいただく ためには、静水圧0.2~0.3MPa程度の圧力でのご使用をおすすめします。
- ●水栓の最低使用圧力は動水圧0.05MPa以上です。

【水質の確認】

- ●水栓に使用できる水質は、水道水及び飲用可能な井戸水です。ただし、飲用 可能な井戸水でもスケール・緑青発生で止水不良等のおそれがありますの で定期的なメンテナンスが必要です。
- ■温泉地で使用される場合、温泉成分によりめっきが腐食することがあり ます。温泉水の通水は機能障害・腐食の危険性がありますのでお避けく

【ご使用上の注意】

- ●水栓は住宅用ですので、業務用で使用すると器具の寿命が短くなります。
- ●凍結が予想される地域や、凍結の可能性がある場所には、寒冷地用水栓を

【メンテナンスについて】

- ●保証期間は保証書に記載している期間になります。保証書は大事に保管し てください。保証書が添付されていない商品の保証期間は、支店、営業所に お尋ねください。
- ●保証期間内でも有料修理となる場合があります。(詳しくは製品に同梱され ている保証書の内容をご確認ください。)
- 長期にわたるご使用で部品が劣化・摩耗などで破損する可能性がありま す。定期的に(2回以上/年)キャビネット内や点検口内など、配管周りの水 漏れやガタツキがないか確認してください。
- ◆分解は保守・点検の決められた項目以外はしないでください。
- ●商品の機能や性能を保つために、清掃や消耗部品交換など日ごろから適切 な維持管理を行ってください。
- ●浄水器・カートリッジ・セラミックバルブ・フレキシブルホース・逆止弁など は消耗部品です。定期的な交換をお願いします。
- ●製造中止後の補修用性能部品(製品の性能維持に不可欠な部品で、使用期 間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)また は、代替え部品の供給期間は10年です。

●掲載の商品は諸般の事情により、予告なく改良、仕様の変更、価格の改訂な どを行う場合がありますので、あらかじめご了承ください。